

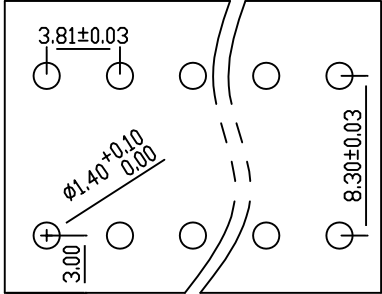
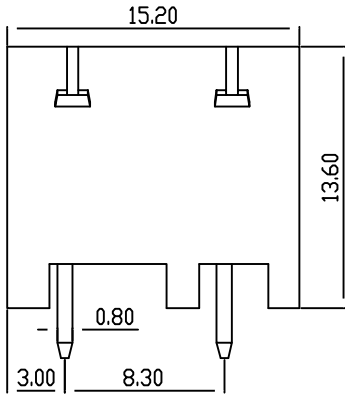
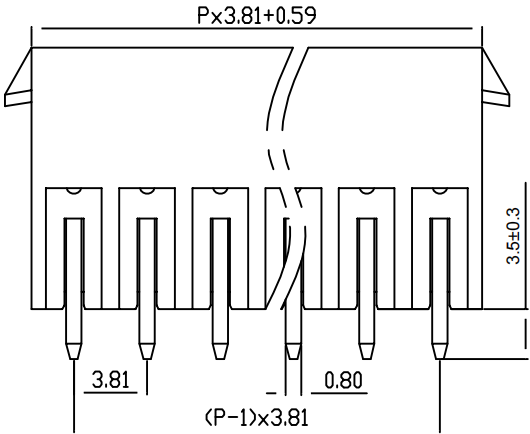


linear dimension(tolerances Standard GB/I 14486-2008)								—   		
variable range	t	ver 6	ver 10	ver 30	over 60	ver 100	ver 160	t	ver 10	ver 100
	6	t 10	t 30	t 60	t 100	t 160	t	t 10	t 100	t
tolerance	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.60	0.10	0.30	0.60



PCB LAYOUT

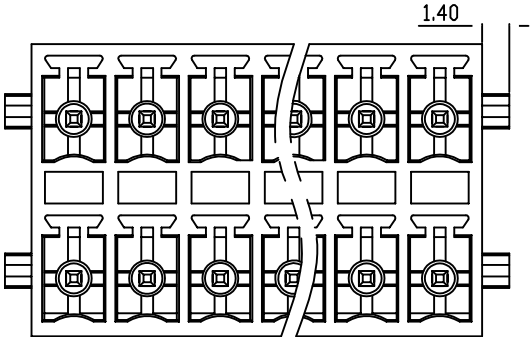

REVISION RECORD				
REV.	DESCRIPTION	ECN No.	APPROVED	DATE
A	新发行		KEN	23.12.26

UL/CUL 技术参数				
UL/CUL Technical Data				
等级	Use Group	B	C	D
额定电压	Rated Voltage [V]	300	-	300
额定电流	Rated Current [A]	8	-	10
接线范围	Wire Range	-		
单/多芯线	Solid/Stranded [AWG]			
耐电压	Withstanding Voltage	1600V/1min		
IEC 技术参数				
IEC Technical Data				
过电压类别	Overvoltage Category	III	III	II
污染等级	Contamination Class	-	2	2
额定电压	Rated Voltage [V]	-	160	320
额定电流	Rated Current [A]	-	7	7
额定冲击电压	Impulse withstand voltage [KV]	-	2.5	2.5
导线截面积	Conductor cross section	-		
硬质/柔性导线	Solid/ flexible [mm²]			
材 料				
绝缘材料	Insulation Material	PA66		
阻燃等级	Inflammability	UL94V-0		
导体材料	Conductor Material	铜合金 Copper alloy		
导体表面镀层	Contactive Coating	镀锡 Tin Plated		
一般参数				
间距	Pitch [mm]	3.81		
极数	Poles [P]	2X (2-24)		
剥线长度	Stripping Length [mm]	-		
螺丝	Screw/扭矩 Torque(Max) [N.m]	-		
工作温度	Operating temperatur [°C]	-40~+105		
引脚尺寸	Pin Dimensions [mm]	3.5		
PCB板孔径	PCB Hole Diameter [mm]	1.4		

DES.	ljx	DATE		单位 / UNITS	mm	尺寸 / SIZE	A4	比例 / SCALE	1:1	第三视角 / THIRD ANGLE PROJECTION	版本 / REV	A
CHK.	ljx	DATE		 东莞市澳斯电子有限公司 DONGGUAN AOSI ELECTRONICS CO.,LTD						名称 / TITLE	FPH1. 5-XX-381-02F	
APP.	WSJ	DATE										