
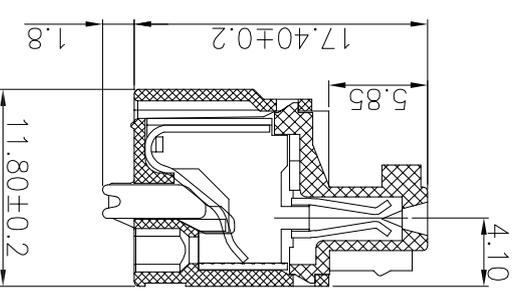


版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)

应用组别(Use group)	B	C	D
UL 额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	/	/	/
IEC 额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	III/3	III/2	II/2
压线范围(Wire Range)	24-20AWG 0.2-0.5MM ²		
工频耐压(Frequency Voltage)	AC 1600V		
冲击耐压(Rated Surge Voltage)	2500V		
绝缘阻抗(Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above		
接触电阻(Contact Resistance)	≤20mΩ		
剥线长度(Spring Length)	8~9 (mm)		
工作温度(Temperature)	-40° C~+105° C		
额定扭矩(Rated torque)	/		
材料和电镀(Material and plating)	PA66 UL94V-0		
绝缘材质(Housing)	铜合金·镀锡(Copper alloy, Sn plated)		
导体材料(Contact)	/		

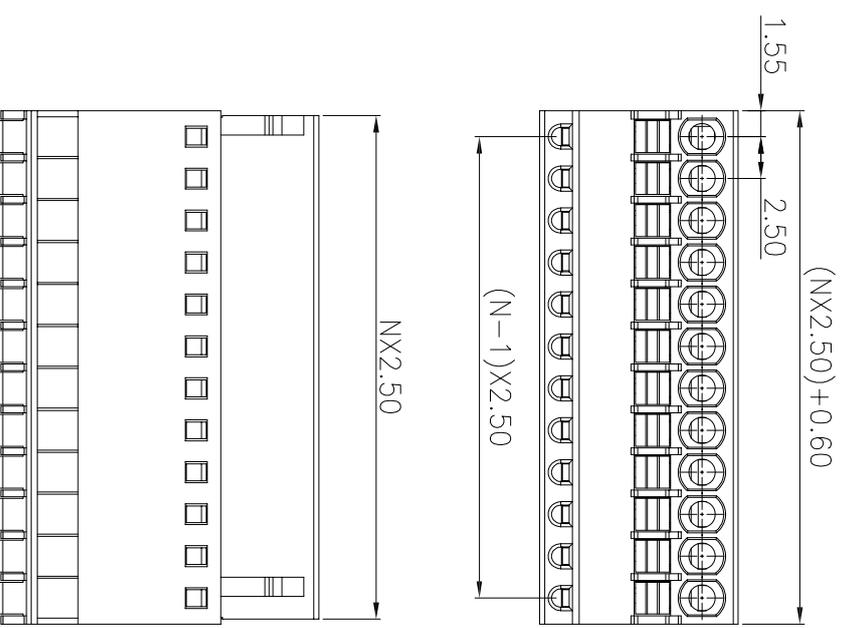

P=2.50mm, N为孔位数(N for hole digits), 有效位数为(Significant Digits): 02p-24p

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	5.60	8.10	10.60	13.10	15.60	18.10	20.60	23.10	25.60	28.10	30.60	33.10
B	2.50	5.00	7.50	10.00	12.50	15.00	17.50	20.00	22.50	25.00	27.50	30.00
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	
L	35.60	38.10	40.60	43.10	45.60	48.10	50.60	53.10	55.60	58.10	60.60	
B	32.50	35.00	37.50	40.00	42.50	45.00	47.50	50.00	52.50	55.00	57.50	

产品命名编码: (Product Number Code):

FPS0.5-XX-250-00-YY

系列 (Series) →
极数 (NO. of poles) →
端子间距 (Pitch) →
型号 (Model) →
塑体颜色 (Housing Color)

- 1:绿色 (Green)
- 2:蓝色 (Blue)
- 3:黑色 (Black)
- 4:灰色 (Grey)
- 5:橙色 (Orange)
- 6:红色 (Red)
- 7:透明色 (Transparent)
- 8:白色 (White)
- 9:黄色 (Yellow)
- Y:多种颜色 (Mixed color)



东莞市澳斯电子有限公司
DONGGUAN AOSI ELECTRONICS CO., LTD.

图号 (Drawing NO.):

单位 (Units): mm

页码 (Page): 1/1

比例 (Scale): FULL

公差范围 (Tolerance Range)	150~	±1.50
60~150	±1.00	
30~60	±0.60	
6~30	±0.40	
0~6	±0.25	
角度 (Angle)	X	±2°
	XX	±1°

版次 (Version): T0