
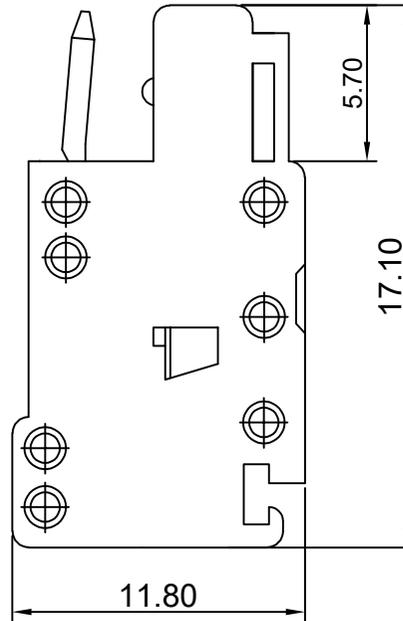
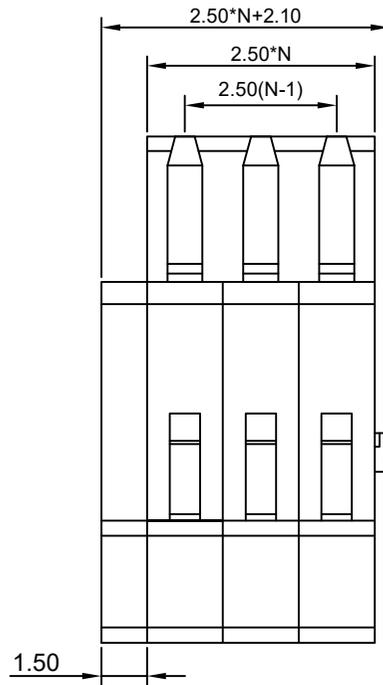


版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

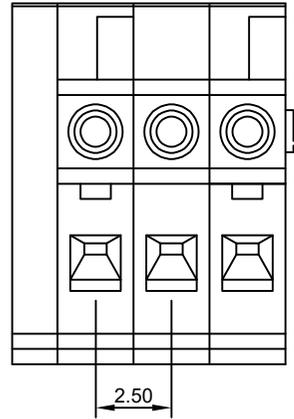

技术参数 (Technical Data)

UL	应用组别(Use group)	B	C	D
IEC	额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	150V/4A	/	/
	过压类别 (Overvoltage Category) / 污染等级 (Pollution Degree)	III/3	III/2	II/2
IEC	额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	100V/6A	160V/6A	320V/6A
	压线范围(Wire Range)	28~20AWG 0.25~0.5mm ²		
工频耐压(Frequency Voltage)		AC 1300V		
冲击耐压(Rated Surge Voltage)		4000V		
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)		DC500V 500MΩ above		
接触电阻(Contact Resistance)		≤20mΩ		
剥线长度(String Length)		5~6 (mm)		
工作温度(Temperature)		-40° C~+105° C		
额定扭矩(Rated torque)		TQ Lb In. 1.77		
材质和电镀(Material and plating)				
绝缘材质(Housing)		PA66(UL94 V-0)		
导体材料(Contact)		铜合金, 镀锡(Copper alloy, Sn plsted)		
/		/		

产品命名编码:
(Product Number Code):

FPC1-XX-250-22-YY

系列 (Series) ————
极数 (NO. of poles) ————
端子间距 (Pitch) ————
型号 (Model) ————
塑体颜色 (Housing Color) ————

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1: 绿色 (Green) | 7: 透明色 (Transparent) |
| 2: 蓝色 (Blue) | 8: 白色 (White) |
| 3: 黑色 (Black) | 9: 黄色 (Yellow) |
| 4: 灰色 (Grey) | Y: 多种颜色 (Mixed color) |
| 5: 橙色 (Orange) | |
| 6: 红色 (Red) | |

P=2.50mm, N为孔位数(N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02p-24p

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	7.10	9.60	12.10	14.60	17.10	19.60	22.10	24.60	27.10	29.60	32.10	34.60
B	2.50	5.00	7.50	10.00	12.50	15.00	17.50	20.00	22.50	25.00	27.50	30.00
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	
L	37.10	39.60	42.10	44.60	47.10	49.60	52.10	54.60	57.10	59.60	62.10	
B	32.50	35.00	37.50	40.00	42.50	45.00	45.50	50.00	52.50	55.00	57.50	

 东莞市奥斯电子有限公司 DONGGUAN AOSI ELECTRONICS CO., LTD.	公差范围 (Tolerance Range)	
	150~	±1.50
型号 (Type): FPC1-XX-250-22-YY	60~150	±1.00
	30~60	±0.60
核准 (Approval):	6~30	±0.40
	0~6	±0.25
核审 (Audit):	角度 (Angle)	X ±2°
	单位 (Units): mm	X.X ±1°
设计 (Design)	比例 (Scale): FULL	版次 (Version): T0